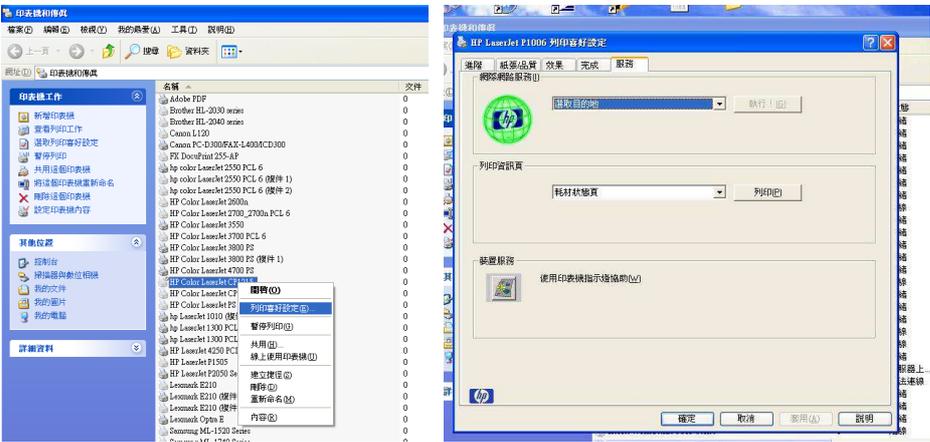
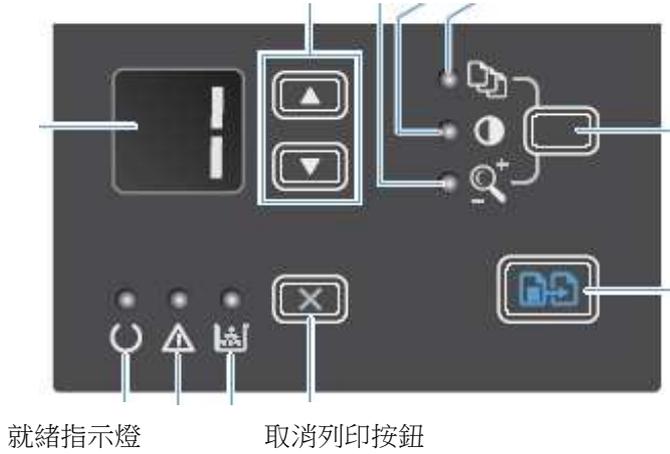
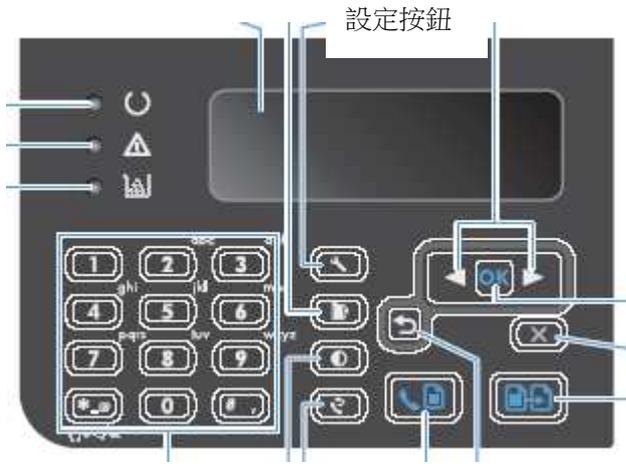


碳粉匣型號：HP-85A(CE285A)

適用機型：HP LaserJet P1102W


項目	資訊頁列印操作步驟
1	<p>組態頁列印：</p> <p>(方法一)→適用於無線機型上</p> <p>1、按住取消列印<del>X</del> 按鈕，直到就緒<sup>o</sup> 指示燈開始閃爍為止，然後放開按鈕。</p> <div data-bbox="571 660 917 907" style="text-align: center;">  <p>就緒指示燈 取消列印按鈕</p> </div> <p>(方法二)</p> <p>1、開啟「印表機和傳真」選項→選擇欲列印之印表機名稱→按下滑鼠右鍵選擇「列印喜好設定」。</p> <p>2、選擇「服務」鈕。</p> <p>3、於列印資訊頁中使用下拉選單，選擇「組態頁」後，按下「列印」。</p> <p>4、即可列印出機器組態頁。</p> <div data-bbox="375 1182 1305 1624" style="text-align: center;">  </div>
2	<p>耗材狀態頁列印：</p> <p>1、開啟「印表機和傳真」選項→選擇欲列印之印表機名稱→按下滑鼠右鍵選擇「列印喜好設定」。</p> <p>2、選擇「服務」鈕。</p> <p>3、於列印資訊頁中使用下拉選單，選擇「耗材狀態頁」後，按下「列印」。</p> <p>4、即可列印出耗材狀態頁。</p>
3	<p>示範頁列印：</p> <p>1、開啟「印表機和傳真」選項→選擇欲列印之印表機名稱→按下滑鼠右鍵選擇「列印喜好設定」。</p> <p>2、選擇「服務」鈕。</p> <p>3、於列印資訊頁中使用下拉選單，選擇「示範頁」後，按下「列印」。</p> <p>4、即可列印出機器 Demo 頁。</p>

適用機型：HP LaserJet M1130 系列、M1210 系列

項目	資訊頁列印操作步驟
1	<p>組態頁列印：</p> <p>(方法一)</p> <p>→適用於 M1130 系列</p> <p>1、按住取消列印  按鈕，直到就緒  指示燈開始閃爍為止，然後放開按鈕。</p> <div data-bbox="491 654 1161 1108" data-label="Image">  </div> <p>→適用於 M1210 系列</p> <p>1、按下設定  按鈕。</p> <p>2、使用「向左箭號」()或「向右箭號」()捲動至報告功能表，然後按下「OK」。</p> <p>3、使用「向左箭號」()或「向右箭號」()捲動至組態報告，然後按下「OK」。</p> <p>4、即可列印出機器組態頁。</p> <div data-bbox="523 1406 1149 1870" data-label="Image">  </div>

(方法二)

- 1、開啟「印表機和傳真」選項→選擇欲列印之印表機名稱→按下滑鼠右鍵選擇「列印喜好設定」。
- 2、選擇「服務」鈕。
- 3、於列印資訊頁中使用下拉選單，選擇「組態頁」後，按下「列印」。
- 4、即可列印出機器組態頁。

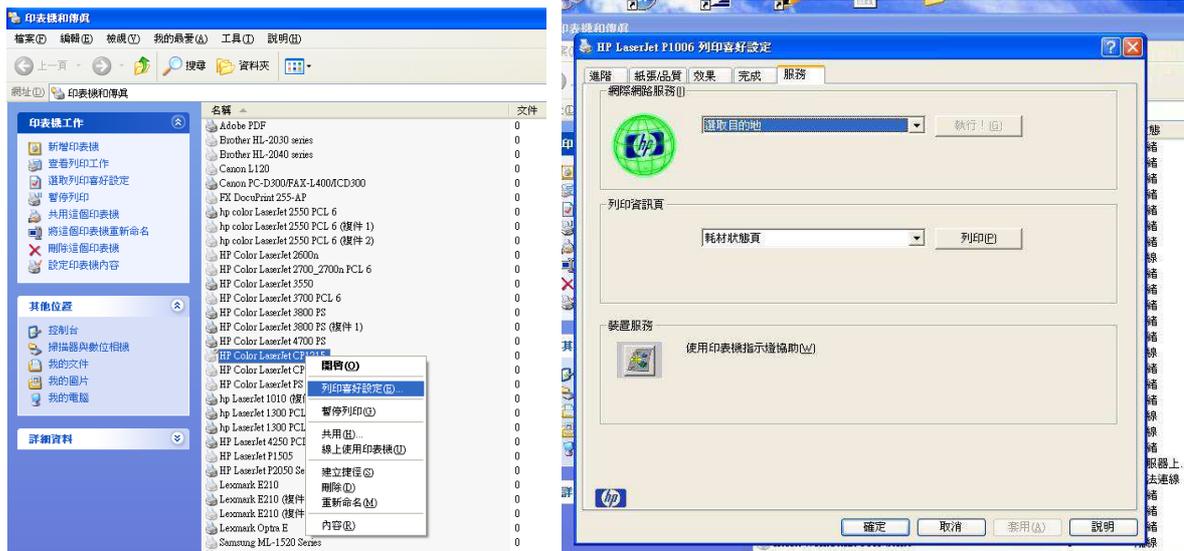


2 耗材狀態頁列印：

(方法一)

→適用於 M1130 系列

- 1、按住取消列印  按鈕，直到就緒  指示燈開始閃爍為止，然後放開按鈕。列印組態頁之後，會列印耗材狀態頁。

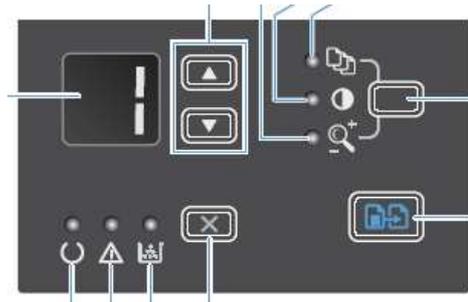


就緒指示燈

取消列印按鈕

→適用於 M1210 系列

- 1、按下設定  按鈕。
- 2、使用「向左箭號」()或「向右箭號」()捲動至報告功能表，然後按下「OK」。
- 3、使用「向左箭號」()或「向右箭號」()捲動至耗材狀態，然後按下「OK」。
- 4、即可列印出耗材狀態頁。

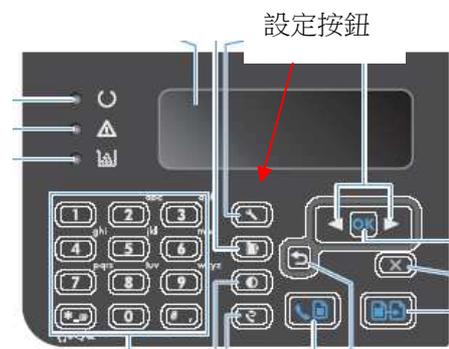

設定按鈕


(方法二)

- 1、開啟「印表機和傳真」選項→選擇欲列印之印表機名稱→按下滑鼠右鍵選擇「列印喜好設定」。
- 2、選擇「服務」鈕。
- 3、於列印資訊頁中使用下拉選單，選擇「耗材狀態頁」後，按下「列印」。
- 4、即可列印出耗材狀態頁。

3 示範頁列印：

(方法一)→ 適用於 M1210 系列

- 1、按下設定  按鈕。
- 2、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至報告功能表，然後按下「OK」。
- 3、使用「向左箭號」(◀)或「向右箭號」(▶)捲動至示範頁，然後按下「OK」。
- 4、即可列印出示範頁。

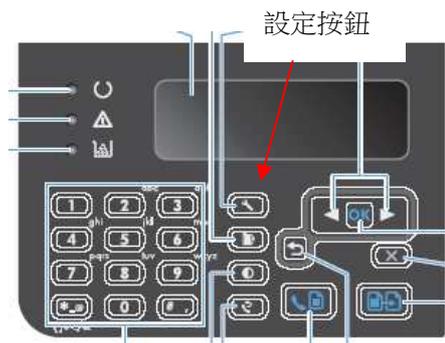

(方法二)

- 1、開啟「印表機和傳真」選項→選擇欲列印之印表機名稱→按下滑鼠右鍵選擇「列印喜好設定」。
- 2、選擇「服務」鈕。
- 3、於列印資訊頁中使用下拉選單，選擇「示範頁」後，按下「列印」。
- 4、即可列印出機器 Demo 頁。

資料參考來源(相關圖片所有權為原所有權人所有)

- 1、 HP 系列印表機相關使用者手冊及面板介紹。
- 2、 <http://www.hp.com.tw>